

MGC * BERETTA

MODEL 92FS

BERETTA U.S.A./TYPE 1994

LIQUID CHARGE SYSTEM AND

HYPER
BLOWBACK

SEMI-AUTOMATIC AIR SOFT PISTOL



- Caliber : 9mm (6mmBB)
- Length : 216mm
- Weight - unloaded : 820g
- Magazine capacity : 15 rounds
- Firing mechanism : Liquid charge, Short recoil & Hyper blowback system
- Firing mode : Semiautomatic
- Materials : Shock resistant ABS & Zinc alloy etc.

实用新案



实用新案出願中




(対象年齢18才以上)ご使用になる前に、必ず最後までお読みください。

MODELGUNS CORPORATION

操作

1 【マガジンを抜く】

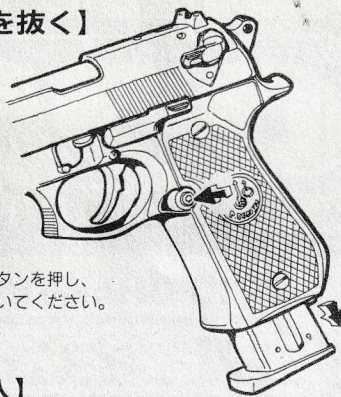


マガジン・キャッチ・ボタンを押し、マガジンを下方に引き抜いてください。

2 【ガスの注入】




マガジン底部の注入バルブに、MGCパワーポンベのノズルを差し込み、ポンベを軽く押し下げてください。

★ガスは、必ずMGCパワーポンベと表示されたものを使用してください。

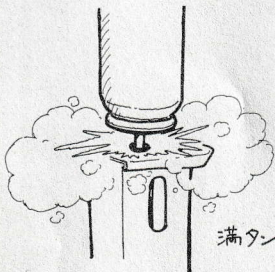

注入バルブの周りから、液体ガスが吹き出したら満タンです。それ以上は、注入できません。

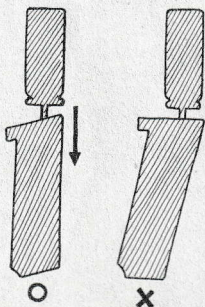


★ポンベとマガジンは、必ず垂直方向に一直線にしてください。角度をつけたり、ポンベをマガジン底面に直角にするなど、注入できません。

★時々、付属のシリコン入りパワーポンベを使用すると、良好なコンディションを保つことができます。

★マガジンについては、「メンテナンス」、「リキッド・チャージ・マガジンの取り扱い」を合わせてお読みください。

3 【BB弾の装填】

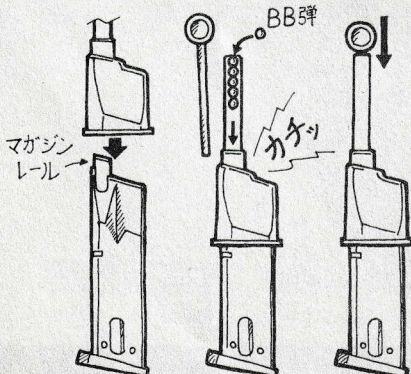

向きに注意してローダーをマガジンにかぶせ、下に押しつけてください。カチッと音がして、マガジン・レールがマガジン内に引っ込みます。その状態でBB弾を15発まで入れ、ロッドで一気に押し込んでください。

★装弾数は15発です。それ以上を無理につめ込まないでください。

★BB弾は、MGC製品以外のもは使用しないでください。精度の悪いものは、作動不良や、故障の原因となります。

4 【マガジンの装填】



マガジンを銃本体に戻します。
★一度マガジンを下に引いてみて、抜け落ちないことを確認してください。


5 【初弾の送り込み】



スライドを一杯に引き、手をはなしてください。初弾が発射位置——ラバー・チェンバー内に送り込まれます。

★この操作を忘れると、1発目は発射されません。


6 【安全装置—セイフティ】

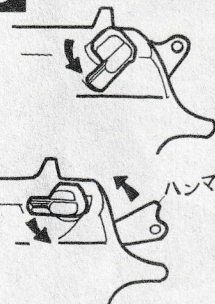

セイフティを下げると、安全装置がかかり、発射できない状態となります。

《ハンマー・デコッキング・メカニズム》

ハンマーが起きている時、セイフティを下げると安全にハンマーを倒すことができます。同時に安全装置は、かかった状態となります。

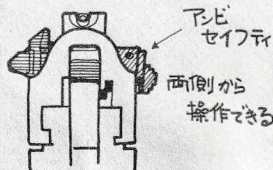

アンプ・セイフティ
両側から操作できる

セイフティは、アンプ・セイフティですから、左右どちら側からでも操作できます。

7 【発射】



セイフティははずし、トリガー（引きがね）を引いてください。トリガーを引く毎に、スライドがフローバックし、1発ずつセミオートで発射できます。

★発射すると、フローバックによる強い反動があります。また、手にフローバック時の排気を感じる場合がありますが、これは故障ではありませんので、ご了承ください。

★スライドが勢いよく下がるので、銃に顔を近づけないでください。


★空撃ちは、しないでください。

発射方法には、次の2通りがあります。



《シングル・アクション》


ハンマーが起きている状態でトリガーを引く方法。

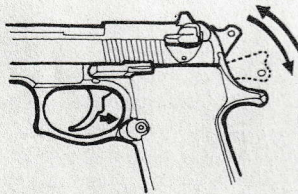

《ダブル・アクション》

トリガーを引くだけでハンマーを起し、倒す方法。—ハンマー・デコッキング・メカと併用すると、リアルで安全なダブル・アクションでの発射が楽しめます。

8 【スライド・オープン】

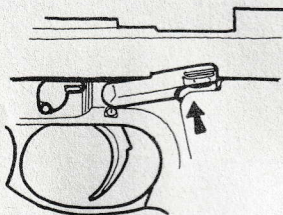


日弾がなくなると、スライド・ストップがかかり、スライドはオープンしたままの状態となって、弾切れになったことを知らせます。スライド・ストップを下げるとスライドが前進し、元の状態に戻ります。

- ★スライド・オープンの時、装填済のマガジンにチェンジしてからスライド・ストップを下げると、初弾がラバー・チェンバーに送り込まれ、再び発射準備完了となります。
- ★ガス切れでパワー不足になってくると、スライド・ストップがからない場合があります。また、日弾の送弾も困難になってきますので、早目にガスを補充してください。

確認してください。

M92FSのマガジンは、マガジン・レールが上下に可動する構造になっています。日弾を入れる時は引っ込んだ状態ですが、銃に装填すると、図のように上がった位置になります。

初弾を送り込む時は、マガジン・レールが上がっていることを確認してください。上がっていない場合は、もう一度マガジンをポンと勢いをつけて装填してください。

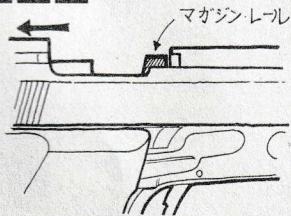


マガジン・レール

分解

これ以上の分解は、しないでください。


エアソフトガンは、通常の場合は分解の必要はありません。弾づまりやメンテナンスの時以外は分解しないでください。

1

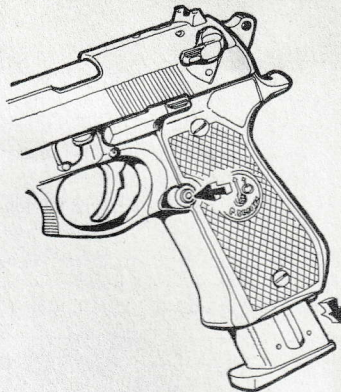


マガジンを抜き、スライドを定位置にします。

2

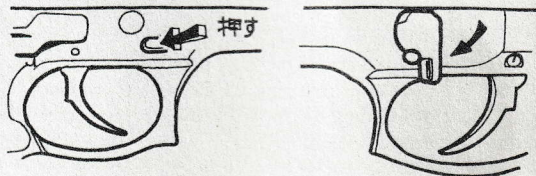


トリガー・ダウン・ラッチ・リリース・ボタンを押し、トリガー・ダウン・ラッチを下へ回してください。

3

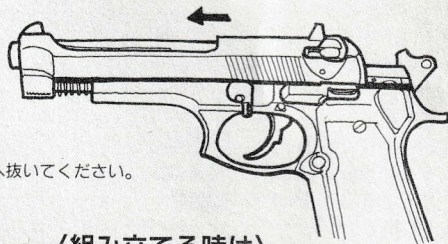

スライドを前へ抜いてください。

《組み立てる時は》

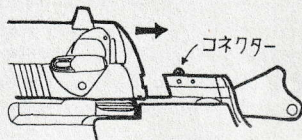


コネクター

スライドをキズつけないよう、コネクターを押し下げてセットしてください。また、スライドは、定位置より少し引いた状態にすると、ラッチが楽に回ります。


メンテナンス

オイルは、ブラヤゴムを侵さないMGCテフリックを使用してください。金属用のオイルは使用できません。ご注意ください。

【マガジン】

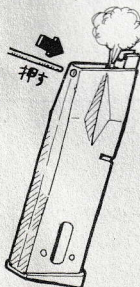


マガジン後部の放出バルブを押すと、ガスを抜くことができます。発射後は、残ったガスを必ず抜いておきましょう。

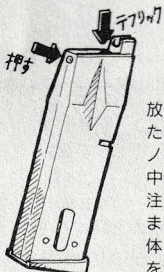

放出バルブを押したまま、放出口—ノズル・ラバーの中へテフリックを注入してください。また放出バルブ自体にもテフリックをつけてください。

【シリンダー】

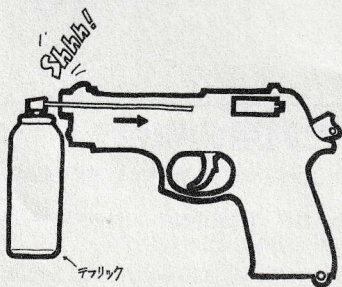


テフリック

バレルからシリンダーへ向けて、テフリックを注入してください。3マガジンを目安に、必ず注入するようにしましょう。

- ★シリコン入りのパワーポンペを時々使用すると、自然にメンテナンスされるので便利です。
- ★テフリックの注入は、冬期には回数を多目にするなど、銃のコンディションに応じて調節してください。

操作

1 【マガジンを抜く】

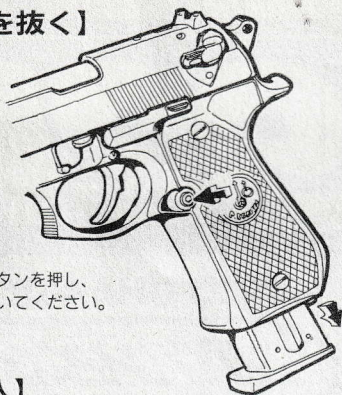


マガジン・キャッチ・ボタンを押し、マガジンを下方に引き抜いてください。

2 【ガスの注入】



マガジン底部の注入バルブに、MGCパワーポンベのノズルを差し込み、ポンベを軽く押し下げてください。

★ガスは、必ずMGCパワーポンベと表示されたものを使用してください。




注入バルブの周りから、液体ガスが吹き出したら満タンです。それ以上は、注入できません。


★ポンベとマガジンは、必ず垂直方向に一直線にしてください。角度をつけたら、ポンベをマガジン底面に直角にすると、注入できません。

★時々、付属のシリコン入りパワーポンベを使用すると、良好なコンディションを保つことができます。

★マガジンについては、「メンテナンス」、「リキッド・チャージ・マガジンの取り扱い」を合わせてお読みください。



3 【BB弾の装填】

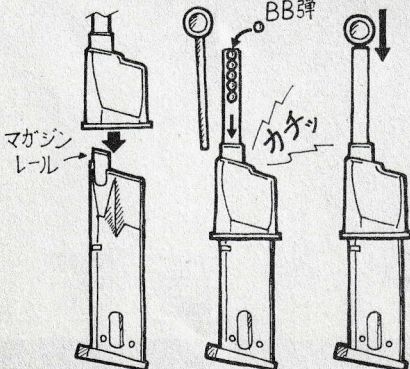

向きに注意してローダーをマガジンにかぶせ、下に押しつけてください。カチッと音がして、マガジン・レールがマガジン内に引っ込みます。その状態でBB弾を15発まで入れ、ロッドで一気に押し込んでください。

★装弾数は15発です。それ以上を無理につめ込まないでください。

★BB弾は、MGC製品以外のものは使用しないでください。精度の悪いものは、作動不良や、故障の原因となります。

4 【マガジンの装填】



マガジンを銃本体に戻します。

★一度マガジンを下に引いてみて、抜け落ちないことを確認してください。

5 【初弾の送り込み】




スライドを一杯に引き、手をはなしてください。初弾が発射位置——ラバー・チェンバー内に送り込まれます。

★この操作を忘れると、1発目は発射されません。

6 【安全装置—セイフティ】




セイフティを下げると、安全装置がかり、発射できない状態となります。



《ハンマー・デコッキング・メカニズム》

ハンマーが起きている時、セイフティを下げると安全にハンマーを倒すことができます。同時に安全装置は、かかった状態となります。



アンプ・セイフティ
両側から操作できる

セイフティは、アンプ・セイフティですから、左右どちら側からでも操作できます。

7 【発射】



セイフティをはずし、トリガー（引きがね）を引いてください。トリガーを引く毎に、スライドがフローバックし、1発ずつセミオートで発射できます。

★発射すると、フローバックによる強い反動があります。また、手にフローバック時の排気を感じる場合がありますが、これは故障ではありませんので、ご了承ください。

★スライドが勢いよく下がるので、銃に顔を近づけないでください。

★空撃ちは、しないでください。

1	スライド	¥5,000	56	シアー	¥150
2	リア・サイト	¥500	57	シアー・スプリング	¥100
3	ブリーチ	¥800	58	シアー・スリーブ	¥100
4	セイフティL	¥600	59	シアー・ピン	2.5×21.8 ¥50
5	セイフティR	¥300	60	シアー・リリース・レバー	¥500
6	ファイアリング・ピン	¥200	61	バルブ・ストライカー	¥500
7	ファイアリング・ピン・スプリング	¥30	62	コネクター	¥200
8	セイフティ・プランジャー	¥100	63	コネクター・ガイド	¥100
9	セイフティ・プランジャー・スプリング	¥30	64	コネクター・スプリング	¥30
10	トリガー・バー・リリース・プランジャー	¥100	65	コネクター・ピン(×2)	2×20 1コ ¥30
11	トリガー・バー・リリース・スプリング	¥30	66	メイン・スプリング・ハウジング	¥500
12	セイフティ・スクリュー(×2)	2×3HS 1コ ¥50	67	ハンマー・ストラット・ガイド	¥300
13	セイフティ・プレート	¥300	68	メイン・スプリング	¥200
14	セイフティ・プレート・ピン	1.5×5.4 ¥30	69	ハウジング・ピン	2×21.8 ¥50
15	ムービング・シリンダー	¥800	70	ストラット・ガイド・ピン	3×22 ¥50
16	ムービング・シリンダー・リング(×2)	6×1 1コ ¥50	マガジン・セット	¥4,000	
17	リターン・スプリング	¥200	71	マガジン・ボックス	¥1,500
18	リターン・スプリング・ピン	1.6×8軽荷重 ¥50	72	マガジン・ボックス・ピン(×2)	3×20 1コ ¥30
19	ピストン	¥800	73	マガジン・ベース	¥400
20	ピストン・ロッド	¥800	74	インナー・マガジン	¥1,000
21	ピストン・ロッド・スプリング	¥50	75	インナー・マガジン・ベース	¥800
22	アウター・バレル	¥800	76	ベース・スリーブ(×2)	1コ ¥200
23	インナー・バレル	¥1,600	77	ジョイント・リング	¥200
24	インナー・バレル・ガイド	¥500	78	ジョイント・パッキン	¥200
25	インナー・バレル・リング	5103-37 ¥50	79	注入バルブ	¥200
26	ラバー・チェンバー	¥300	80	放出バルブ	¥600
27	ロッキング・ブロック	¥300	81	放出バルブ・スプリング	¥30
28	ロッキング・ブロック・ピン	1.5×9 ¥30	82	放出バルブ・リングA	4×1.5 ¥10
29	レコイル・ガイド	¥1,000	83	放出バルブ・リングB	2×1 ¥10
30	レコイル・スプリング	¥400	84	バルブ・ナット	¥400
31	フレーム	¥4,000	85	バルブ・ナット・リング	8×1.5 ¥10
32	グリップ	左右セット ¥600	86	ノズル・ラバー	¥300
33	グリップ・スクリュー(×4)	1コ ¥100	87	ノズル・カバー	¥500
34	グリップ・ナット(×4)	1コ ¥100	88	マガジン・レール	¥600
35	シャーシー	¥800	89	マガジン・レール・ベース	¥300
36	テイク・ダウン・ラッチ	¥500	90	レール・ベース・スクリュー(×2)	2×6皿 1コ ¥30
37	テイク・ダウン・ラッチ・リリース・ボタン	¥400	91	マガジン・フォロアー	¥100
38	テイク・ダウン・ラッチ・スプリング	¥50	92	マガジン・フォロアー・スプリング	¥200
39	トリガー	¥500	93	マガジン・レール・ストッパー	¥200
40	トリガー・スプリング	¥100	94	レール・ストッパー・スプリング	¥30
41	トリガー・ピン	¥200	95	ベース・ストッパー・スクリュー	4×6HS ¥30
42	スライド・ストップ	¥400	96	マガジン・レール・スプリング	¥50
43	スライド・ストップ・スプリング	¥200	ローダー		
44	マガジン・キャッチ	¥400	97	ファネル	¥300
45	マガジン・キャッチ・スプリング	¥30	98	ローダー・チューブ	¥200
46	スプリング・ブッシュL	¥100	99	ローダー・ロッド	¥100
47	スプリング・ブッシュR	¥100			
48	トリガー・バー	¥800			
49	トリガー・バー・スプリング	¥200			
50	ハンマー・ハウジング	¥800			
51	ハンマー	¥1,100			
52	ハンマー・スリーブ	¥200			
53	ハンマー・ピン	¥300			
54	ハンマー・ストラット	¥600			
55	ハンマー・ストラット・ピン	2×8 ¥30			

【オプション】

#0570	パワーボンベ500HFC	500g入り	¥1,680
#0572	パワーボンベ30HFC(シリコン・ミキシング)	30g入り	¥500
#0550	テフリック(テフロン®配合潤滑スプレー)	80g入り	¥700
#0599	ニュー・スーパー・グレッツBB弾	1,000発入り	¥1,000
#0980	ターゲット・パネル		¥3,800
#0981	パネル用ターゲット・ペーパー	ヨコ/10枚入り	¥200
#0982	パネル用ターゲット・ペーパー	タテ/10枚入り	¥200

通信販売をご利用の場合

- 商品名、ご住所、お名前、telを明記の上、品代金+送料を現金書留が為替でお送りください。
- パーツをお求めの場合は、銃名(本製品の場合—M92FSハイパーBLK)、パーツNo.、パーツ名を明記してください。


●ご注文についてのお問い合わせは、MGC通信販売部へお願いします。(宛先は中面をご覧ください)

《送料について》

- 送料は、ご注文の数量にかかわらず、以下の通りです。
- 銃本体、キャップ火薬、テフリック、パワー・ボンベが、いずれか一点でも含まれる場合……………**¥800**
- 上記の商品を含まない場合……………**¥300**

MGCベレッタM92FS ハイパーBLK パーツ・リスト


- この表は、1994年4月現在のものです。
- 仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

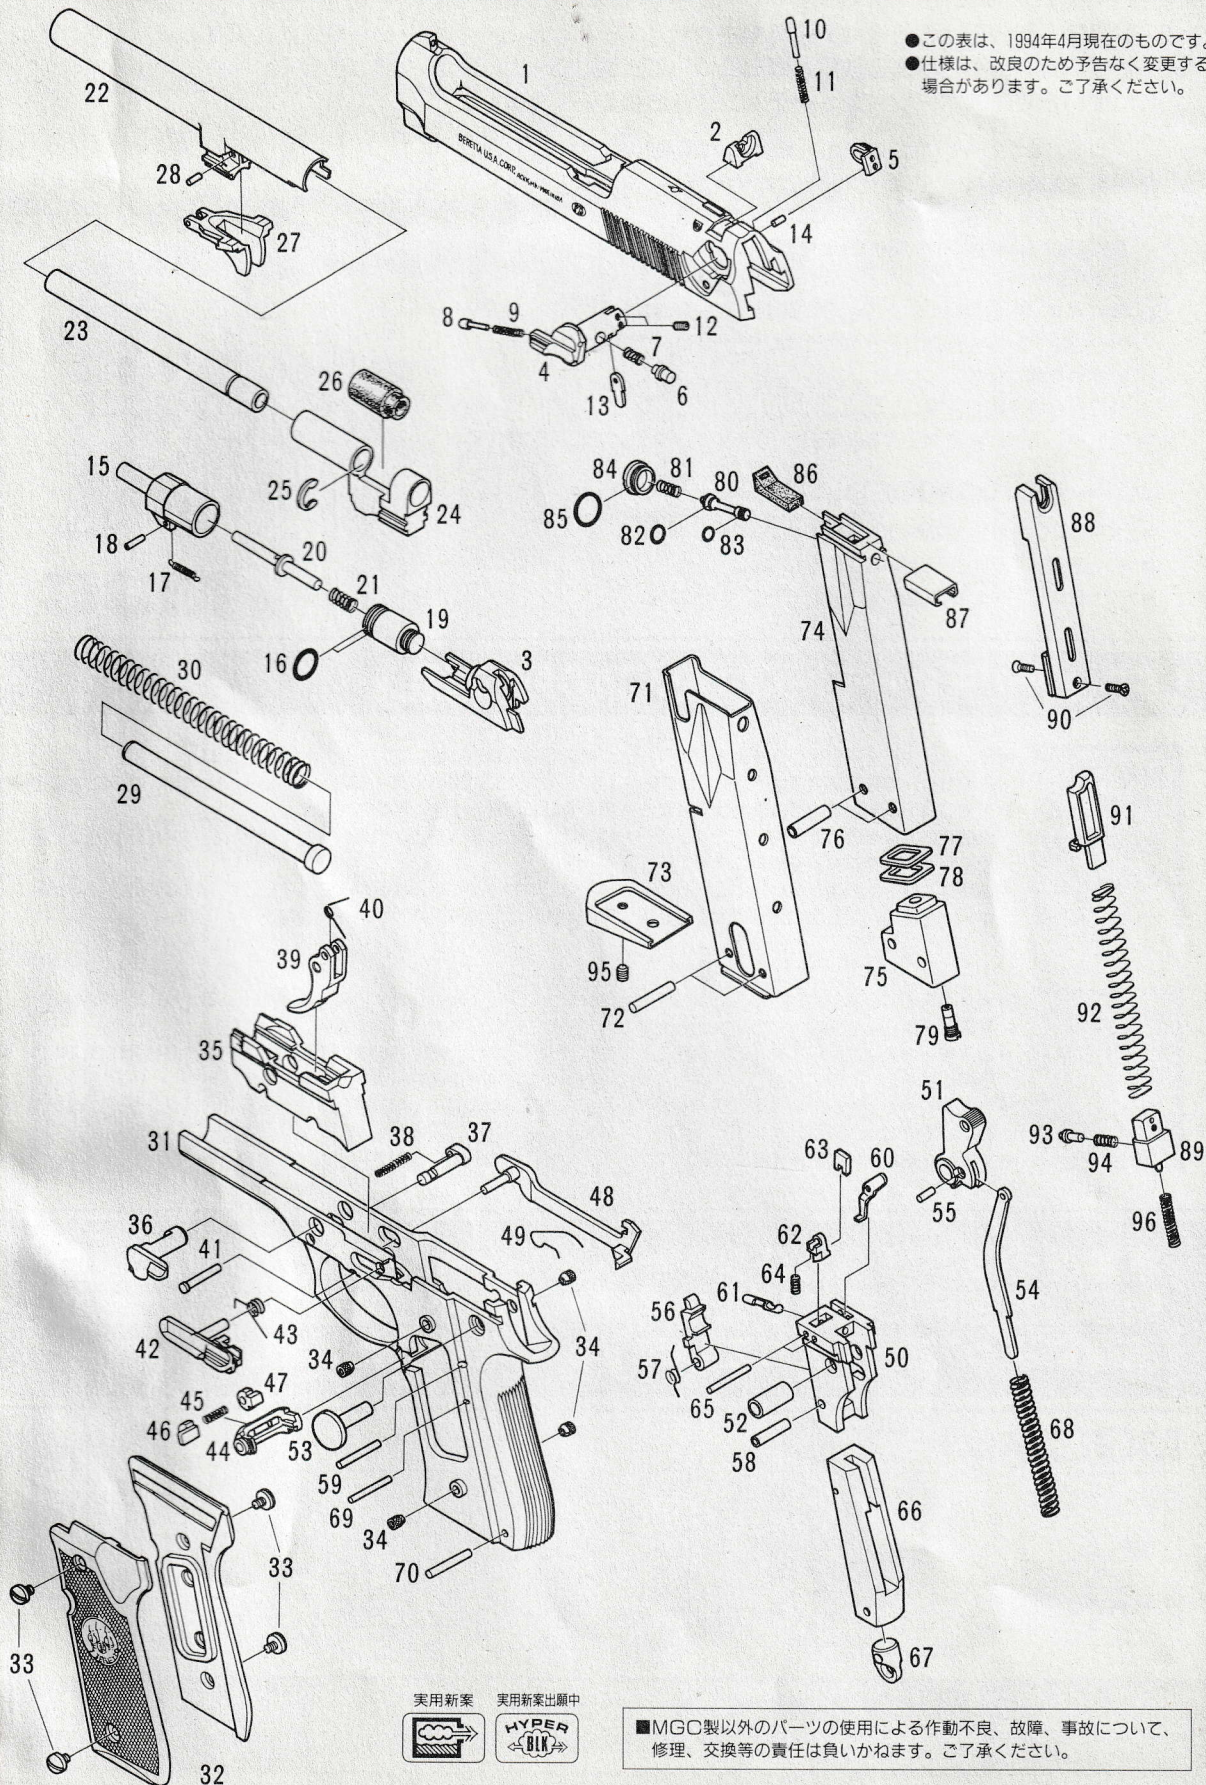

実用新案 実用新案出願中



■MGC製以外のパーツの使用による作動不良、故障、事故について、修理、交換等の責任は負いかねます。ご了承ください。



エアソフトガンファンの皆様へ



ルールを守って、あなたも

エアソフトガン
AIR SOFT GUN

のスペシャリスト!


マナーやルールがしっかりと守られたエアソフトガンでのシューティングゲームには、そう快なスポーツ感覚があふれています。それは、コミュニケーション性豊かな、ホビーの世界独特の楽しさといえるでしょう。

しかし誤った目的のための使用や、悪意を持つての使用は、社会に迷惑を及ぼすばかりが、本人の社会的孤立を招き、最悪の場合、法的な処罰を受ける場合もあります。


“道具”は意志を持ちません。それを良くするのも悪くするのもあなた次第です。エアソフトガンの持つ両極面をよく認識し、トラブルのない健全なシューティングゲームを楽しんでください。

- 1** × YA ME TE
銃口は、弾が入っていてもいなくても、絶対に人や動物に向けてはならない。
- 2** × KYAIN~N
KURU KURU
Push
発射する時以外は、引きがねに指をかけない。
- 3** × Push
撃ち終わったら、必ずガスや弾を抜いておく。マガジンは、はずしておいた方がよい。
- 4** × BABY
子供の手のとどかないところに保管する。
- 5** × PUSH
KA KEEN
発射する時は、跳弾にも注意し、必ずゴーグル等で目を保護する。
- 6** × Push
銃口から中をのぞかない。
- 7** × Push
移動する時は、誤解を招かないよう、必ずケースやバックの中に入れて持ち運ぶ。

最近、車の中から人を撃ったり、公園等の蛍光灯を割ったりする事件が起きています。たとえ軽いはずのつもりでも、場合によっては傷害罪や器物破損罪で処罰されることもあります。十分にご注意ください。



◎市販されているASGKマークの付いている商品は、日本遊戯銃協同組合が自主規約で定めた各検査に合格した商品です。むやみに改造したり、強い圧力のガスでパワーアップしようとしたりすると、場合によっては銃刀法違反で処罰されることもあります。絶対におやめください。

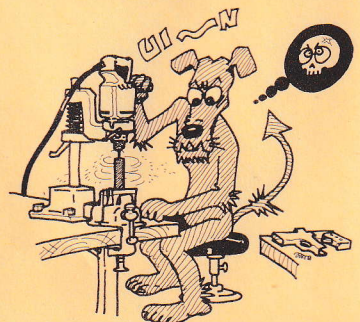

ASGK 日本遊戯銃協同組合

〒111 東京都台東区寿3-16-14 大島ビル4F TEL 03-5828-3421



ご注意

メンテナンスには

MGCテフリックを……

テフロン®配合潤滑スプレー

当社の製品には、ABS、ポリカーボネートなどのプラスチックが多く使われています。


これらの素材に金属用のオイルをつけると、表面が溶けたりヒビ割れたりするばかりでなく、内部まで深く侵され、ボロボロになってしまう場合もあります。

メンテナンスには、必ずMGCテフリックをご使用ください。テフリックなら、そのようなトラブルもなく安心してご利用頂けます。



モーターオイル、ミシンオイル、またCRCなどスプレー式の潤滑油、錆・汚れ落としも含め、金属用のオイルは、絶対に使用しないでください。

これらのオイルによる故障の修理・交換には、責任を負いかねる場合もありますので、十分にご注意ください。

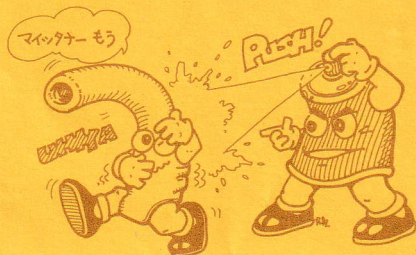

MODELGUNS CORPORATION